HOZARD

Handleiding

HDB-1

Camera deurbel

WIFI

1. Product Introductie

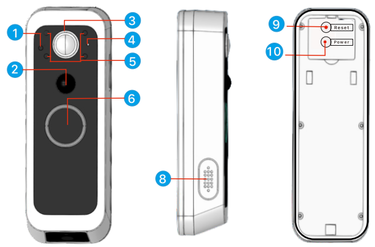

(Buiten deurbel host)

1. IR SENSOR
2. PIR
3. LENS
4. MICROFOON
5. IR LED
6. KNOP
7. USB OPLADER 5V-1A
8. LUIDSPREKER
9. RESET
10. VOEDING (AAN/UIT)

Indicatorlamp:
Rood licht - Opladen,
Groen licht - Volledig opgeladen,
Rood knipperend - Koppelen WiFi / WiFi abnormaal,
Groen knipperend - Druk op deurbel

Het display kan de batterij niet voor lange tijd gebruiken en moet een externe 5V 1A voeding gebruiken.

(Binnen host)



Standaard fabriekskoppeling succesvol, herstel de fabrieksinstellingen en gebruik de app om wifi te configureren.

A. TF-kaart poort
B. USB oplaadpoort 5V-1A
C. Voeding (AAN/UIT)
D. Microfoon
E. Antwoordknop / 3 seconden ingedrukt houden voor ophangen / terugkeren
F. Wakeup
G. Opnemen
H. Volume + / Omhoog
I. Menu / Ok
J. Volume - / Omlaag

Opmerking: Het apparaat ondersteunt geen snelladen, gebruik een 5V/1A adapter om op te laden.

2. Koppelen deurbel & scherm

Standaard fabriekskoppeling succesvol, herstel de fabrieksinstellingen en gebruik de app om wifi te configureren.

2.1.1
Open de achterklep van de deurbel – houd de POWER-knop lang ingedrukt om het apparaat in te schakelen.

2.1.2
Na het inschakelen van de deurbel – houd de Reset-knop lang ingedrukt om de deurbel te resetten en de koppelmodus te starten.

2.1.3
Schakel het display in en druk gelijktijdig op de "antwoord" en "volume omlaag" ▼ knoppen nadat het apparaat is ingeschakeld. Het apparaat genereert een koppelings QR-code. Gebruik op dit moment de deurbelcamera om de QR-code te scannen die door het display wordt weergegeven om de koppeling en binding tussen deurbel en host te voltooien.

3. Registreren & Toevoegen

❶ Open de app en klik rechtsboven om te registreren.

❷ Voer je telefoonnummer en e-mail in.

❸ Log in op de app.

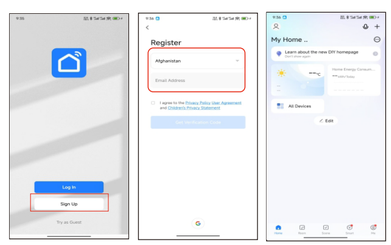

4. Configureer de deurbel met WiFi

Na het inschakelen gebruik je de OK-knop aan de rechterkant van het scherm om de instellingen te openen.

Ga naar instellingen, stappen:
About – druk op OK – Herstel fabrieksinstellingen – druk op OK – bevestig "OK".
Op dit moment zal het apparaat automatisch opnieuw opstarten en in netwerk koppelmodus gaan.

Nadat de koppelmodus is gestart, open de startpagina van de APP die al is geïnstalleerd en ingelogd op de telefoon.

VIND HANDLEIDING

5. APP Instelling stappen

Klik op de "+" in de rechterbovenhoek en selecteer "Apparaat toevoegen".

Schakel Bluetooth in en geef de APP alle rechten.

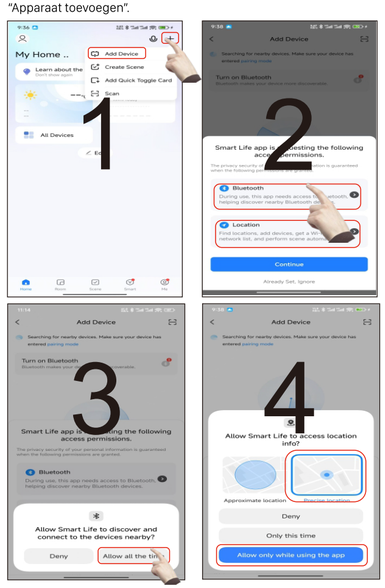

Selecteer de beschikbare 2.4GHz WiFi, voer het wachtwoord in en ga verder met wachten tot het toevoegen is voltooid.

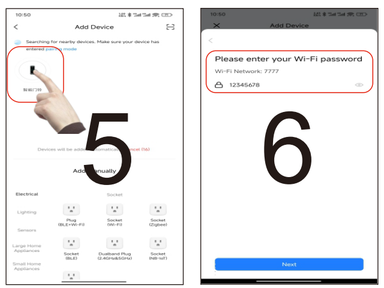

Apparaat toevoegen

APP voorbeeldscherm

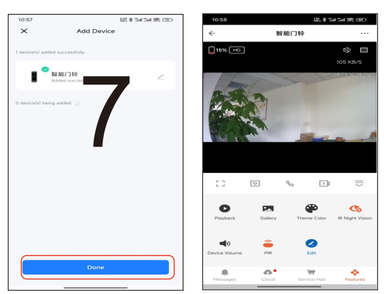

APP INTERFACE



Functionaliteit

- Menu
- TIK om een foto te maken
- TIK en houd ingedrukt om te praten
- TIK om video op te nemen
- BATTERIJDUUR
- Snelle instellingen

PIR INSTELLINGEN

Deze functie kan alleen worden ingeschakeld NADAT de app succesvol aan je telefoon is toegevoegd.

Wanneer PIR-alarmen zijn ingeschakeld, ontvang je meldingen op je telefoon wanneer beweging wordt gedetecteerd of wanneer een poging tot diefstal plaatsvindt.



DELEN MET ANDERE TELEFOONS

Gedeelde gebruikers: Download en installeer de app voordat je verder gaat.

Dit apparaat ondersteunt 4 gebruikers. Gedeelde gebruikers kunnen het apparaat toevoegen door de gedeelde QR-code te scannen die door de Administrator (eigenaar van het apparaat) is verstrekt.

Step 1:
Kies het apparaat dat je wilt delen.

Step 2:
Klik op "Instellingen", kies apparaat delen.

Step 3:
Klik op "Delen toevoegen".



Step 4:
Voer het account in waarmee je wilt delen in het accountveld.

Step 5:
Wanneer de invoer is voltooid, klik op "Gereed" in de rechterbovenhoek. Delen voltooid!



PLAYBACK

Klik op "Playback" om de opslag op de SD-kaart te bekijken. Het apparaat ondersteunt alleen TF-kaarten van Class 10 FAT32 of hoger.



Specificaties

Materiaal: ABS kunststof
LCD formaat: 5 inch
Schermresolutie: 1080P
Via telefoon: Android, iOS
Bewegingsdetectie: Ondersteunt PIR
Wi-Fi modus: 802.11b/g/n
Invoer/Uitvoer: Tweeweg audio
Nachtzicht: Nachtzicht tot 1–3 meter
Opslag: Cloudopslag en TF-kaart (max. 512G)
Deurbel batterij: 5000mAh, USB opladen (5V, 1A)
Scherm batterij: 3000mAh, USB opladen (5V, 1A)
Gebruikersaccounts: Totaal 4 gebruikers
Certificering: CE, FCC, ROHS

Installatie
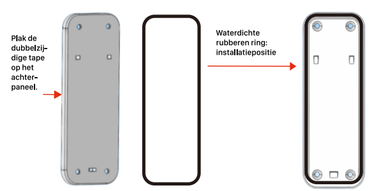
1. Plak de dubbelzijdige tape op het achterpaneel.
2. Verwijder de beschermlaag van de tape om deze te bevestigen.
3. Plaats het achterpaneel van boven naar beneden op de deurbel en draai de anti-demontage schroeven vast.