HOZARD

Handbuch


HDB-1

Türklingel mit Kamera

WIFI



1. Produkteinführung

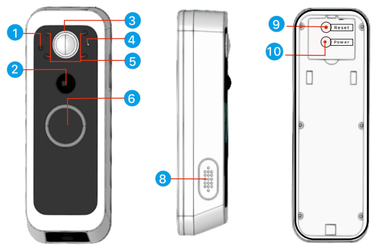




(Außen Türgong Host)


1. IR SENSOR
2. PIR
3. LINSE
4. MIKROFON
5. IR LED
6. TASTE
7. USB LADEGERÄT 5V-1A
8. LAUTSPRECHER
9. RESET
10. STROM (EIN/AUS)

Kontrollleuchte:
Rotes Licht - Laden,
Grünes Licht - Vollständig geladen,
Rotes Blinken - WLAN koppeln / WLAN abnormal,
Grünes Blinken - Türklingel drücken

Das Display kann den Akku nicht lange verwenden und muss eine externe 5V 1A Stromversorgung nutzen.

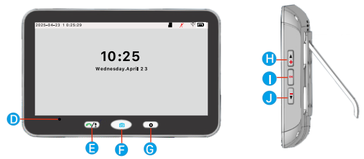

(Innen Host)



Werkseitige Standardkopplung erfolgreich, bitte Werkseinstellungen wiederherstellen und die App zur WLAN-Konfiguration verwenden.

A. TF-Kartenanschluss
B. USB Ladeanschluss 5V-1A
C. Strom (EIN/AUS)
D. Mikrofon
E. Antworttaste / 3 Sekunden gedrückt halten zum Auflegen / Zurückkehren
F. Wakeup
G. Aufnahme
H. Lautstärke + / Hoch
I. Menü / Ok
J. Lautstärke - / Runter

Hinweis: Das Gerät unterstützt kein Schnellladen, bitte verwenden Sie einen 5V/1A Adapter zum Laden.

2. Türklingel & Bildschirm koppeln

Werkseitige Standardkopplung erfolgreich, bitte Werkseinstellungen wiederherstellen und die App zur WLAN-Konfiguration verwenden.



2.1.1
Öffnen Sie die Rückabdeckung der Türklingel – halten Sie die POWER-Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

2.1.2
Nach dem Einschalten der Türklingel – halten Sie die Reset-Taste gedrückt, um die Türklingel zurückzusetzen und den Kopplungsmodus zu starten.


2.1.3
Schalten Sie den Bildschirm ein und drücken Sie gleichzeitig die Tasten „Antwort" und „Lautstärke runter" ▼ nach dem Einschalten. Das Gerät erzeugt einen QR-Code zur Kopplung. Verwenden Sie die Türklingelkamera, um den vom Bildschirm erzeugten QR-Code zu scannen, um die Kopplung und Verbindung zwischen Türklingel und Host abzuschließen.

3. Registrieren & Hinzufügen

❶ Öffnen Sie die App und klicken Sie oben rechts, um sich zu registrieren.

❷ Geben Sie Ihre Telefonnummer und E-Mail ein.

❸ Melden Sie sich in der App an.

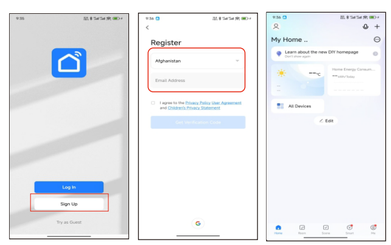

4. Türklingel mit WLAN konfigurieren

Nach dem Einschalten verwenden Sie die OK-Taste auf der rechten Seite des Bildschirms, um die Einstellungen aufzurufen.

Gehen Sie zu Einstellungen, Schritte:
About – OK drücken – Werkseinstellungen wiederherstellen – OK drücken – „OK" bestätigen.
Zu diesem Zeitpunkt startet das Gerät automatisch neu und wechselt in den Netzwerk-Kopplungsmodus.


Nachdem der Kopplungsmodus gestartet ist, öffnen Sie die Startseite der bereits installierten und angemeldeten APP auf dem Telefon.

VIND HANDLEIDING


5. APP Einstellungsschritte

Klicken Sie auf das „+" oben rechts und wählen Sie „Gerät hinzufügen".

Schalten Sie Bluetooth ein und erlauben Sie der APP alle Berechtigungen.

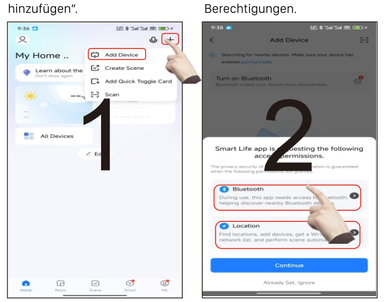


Wählen Sie das verfügbare 2.4GHz WLAN, geben Sie das Passwort ein und warten Sie, bis das Hinzufügen abgeschlossen ist.

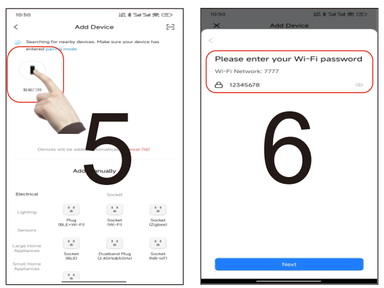

Gerät hinzufügen.

APP Vorschau Bildschirm

APP-OBERFLÄCHE




Funktionalität

- Menu
- TIPPEN, um ein Foto aufzunehmen
- TIPPEN und gedrückt halten, um zu sprechen
- TIPPEN, um ein Video aufzunehmen
- BATTERIESTATUS
- Schnelleinstellungen

PIR EINSTELLUNGEN

Diese Funktion kann erst aktiviert werden, NACHDEM die App erfolgreich auf dem Telefon hinzugefügt wurde.

Wenn PIR-Alarme aktiviert sind, erhältst du Benachrichtigungen auf deinem Telefon, sobald eine Bewegung erkannt wird oder ein Diebstahlversuch stattfindet.



FREIGABE FÜR ANDERE TELEFONE

Geteilte Benutzer: Bitte laden Sie die App herunter und installieren Sie sie, bevor Sie fortfahren.

Dieses Gerät unterstützt 4 Benutzer. Geteilte Benutzer können das Gerät hinzufügen, indem sie den vom Administrator (Eigentümer des Geräts) bereitgestellten QR-Code scannen.


Step 1:
Wählen Sie das Gerät aus, das Sie teilen möchten.

Step 2:
Klicken Sie auf „Einstellungen", wählen Sie Gerät teilen.

Step 3:
Klicken Sie auf „Freigabe hinzufügen".


Step 4:
Geben Sie das Konto ein, mit dem Sie teilen möchten, im Kontofeld.

Step 5:
Wenn die Eingabe abgeschlossen ist, klicken Sie oben rechts auf „Fertig". Freigabe abgeschlossen!

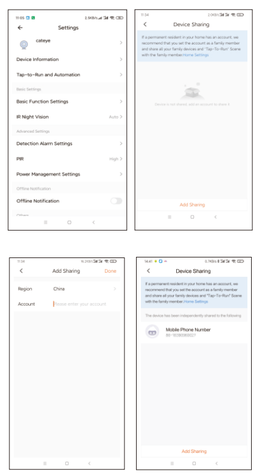

PLAYBACK

Klicken Sie auf „Playback", um die SD-Kartenaufzeichnungen zu überprüfen.
Das Gerät unterstützt nur TF-Karten ab Class 10 FAT32.



Spezifikationen

Material: ABS Kunststoff
LCD-Größe: 5 Zoll
Displayauflösung: 1080P
Über Telefon: Android, iOS
Bewegungserkennung: Unterstützt PIR
Wi-Fi Modus: 802.11b/g/n
Ein-/Ausgang: Zwei-Wege-Audio
Nachtsicht: Nachtsicht bis zu 1–3 Meter
Speicher: Cloudspeicher und TF-Karte (max. 512G)
Türklingel Batterie: 5000mAh, USB-Ladung (5V, 1A)
Display Batterie: 3000mAh, USB-Ladung (5V, 1A)
Benutzerkonten: Insgesamt 4 Benutzer
Zertifizierung: CE, FCC, ROHS

Installation

1. Kleben Sie das doppelseitige Klebeband auf die Rückplatte.
2. Entfernen Sie die Schutzfolie des Klebebands, um es zu befestigen.
3. Setzen Sie die Rückplatte von oben nach unten auf die Türklingel und ziehen Sie die Anti-Demontage-Schrauben fest.

